



Bodenbeläge
PROGRAMM 2021

PARKETT

DESIGN

LAMINAT

MEISTER Bodenbeläge Produkte Made in Germany

PARKETT

Lebensräume für Genießer.

Natur kommt nach Hause: Mit lebhaften Strukturen, rustikal und kontrastreich, zeigt sich Parkett von seiner schönsten Seite. Verlegefreundlich, ökologisch, wohngesund, leise, stabil und pflegeleicht wird der Boden zum lebenslangen Begleiter.

DESIGNBODEN

Robust. Pflegeleicht. Ökologisch unbedenklich. Überall einsetzbar.

So sollte ein Bodenbelag sein. Der Designboden MeisterDesign ist genau das – und noch viel mehr.

LAMINAT

Der pflegeleichte Wohlfühlboden.

Laminat von MEISTER erreicht seine ausgezeichnete Langlebigkeit durch zwei Dinge: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und den intelligenten mehrschichtigen Aufbau.

PARKETT

Parkett ist der Klassiker unter den Bodenbelägen. Kein Wunder: Nur echtes Holz bringt diese natürliche Atmosphäre in jeden Raum.

Seite 4 - 7



DESIGNBODEN

Designboden ist ein unkomplizierter Bodenbelag und wie gemacht für gesundes und schönes Wohnen. Moderne Oberflächen treffen hier auf innovative Produktionstechnologien. So werden Böden geschaffen, die perfekt im Design, sehr strapazierfähig und pflegeleicht sind.

Seite 8 - 9



LAMINAT

Robust, pflegeleicht, absolut im Trend und trotzdem zeitlos – mit Laminat von MEISTER finden Sie den perfekten Mitbewohner.

Laminat ist seit Jahren der am häufigsten verkaufte Hartbodenbelag und steht wie kein anderer für Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit.

Seite 10 - 15





Eiche rustikal 8701 | gebürstet | naturgeölt | LHD 13 2V

PARKETT

– der Klassiker unter den Bodenbelägen

Rustikale Landhausdielen spielen ganz vorne mit, wenn es darum geht, einem Raum viel Atmosphäre und Natürlichkeit zu verleihen!

Mit ausdrucksstarken Oberflächen ist diese Art des Parkettbodens in Optik und Haptik einfach unerreicht.

Aber auch die inneren Werte stimmen: Die stabile HDF-Mittellage sorgt für besondere Eindruckstabilität und dafür, dass die Wärme einer Fußbodenheizung möglichst ungehindert durch den Boden in den Raum gelangt - und das auch bei schwimmender Verlegung!

Die naturgeölte Oberfläche verleiht den Dielen dezente Brillanz und ein ganz naturbelassenes Aussehen.



Eiche rustikal 8701

gebürstet | naturgeölt | LHD 13 2V

Landhausdielen 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Naturgeölt, längsseitige V-Fuge, gebürstet

Klicksystem: Masterclik Plus

Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz

Mittellage aus HDF-Platte, Gegenzug aus Nadelholz

Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2200 × 180 mm

Paket á 4 Stück = 1,584 m²; Palette = 76,032 m²



Eiche lebhaft 8708 | lackiert | SB13

SCHIFFSBODEN

Schiffsboden ist ein ganz klassisches Erscheinungsbild eines Parketts. Dafür werden kleinere Holzabschnitte zusammengefügt, die in ihrer Gesamtheit eine abwechslungsreiche und gleichzeitig harmonisch wirkende Einheit bilden.

Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und lassen die verlegte Fläche somit besonders homogen wirken. Die lackierten Dielen haben eine edel wirkende Oberfläche.




Eiche lebhaft 8708
lackiert | ungefast | geschliffen | SB 13



Eiche harmonisch 8709
lackiert | ungefast | geschliffen | SB 13



Buche harmonisch gedämpft 8711
lackiert | ungefast | geschliffen | SB 13

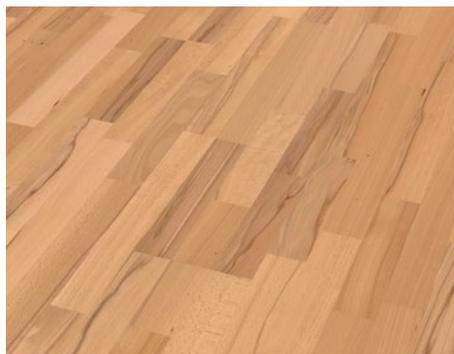

Buche lebhaft gedämpft 8712
lackiert | ungefast | geschliffen | SB 13

Schiffsboden 3-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau
Lackiert, ungefast, geschliffen
Klicksystem: Masterclit Plus
Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz
Mittellage aus HDF-Platte, Gegenzug aus Nadelholz
Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2400 x 200 mm

Paket á 4 Stück = 1,92 m²; Palette = 92,16 m²



Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung | MeisterDesign .comfort

DESIGNBODEN MeisterDesign .comfort

100 % frei von schädlichen Weichmachern und PVC

Der Designboden comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage.

Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, aber auch für Kinderzimmer.

Die handliche Kurzdielen lässt sich einfach verlegen und eignet sich auch für etwas kleiner Räume.



Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung
Bodenleiste: 20PK 6977



Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung
Bodenleiste: 20PK 6983



Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung
Bodenleiste: 20PK 6986



Desert Oak 6998 | Holznachbildung
Bodenleiste: 20PK 6998



Golden Oak 6999 | Holznachbildung
Bodenleiste: 20PK 6999

Designboden MeisterDesign .comfort

DD 600 S 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Umlaufende Microfuge

Klicksystem: MasterclickPlus

Puretec® Plus-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Stärke: 9 mm mit Trittschallkaschierung

Deckmaß: 1287 × 200 mm

Paket á 7 Stück = 1,98 m²; Palette = 77,30 m²



Eiche markant natur 6606 | Holznachbildung | 8|32 4V Diele | 1-Stab

Der clevere Laminatboden

Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark genutzte Wohnbereiche oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants.

Mit über 2 m Länge ist die XXL-Diele eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und spielt ihre ganze Klasse besonders in großzügigen Wohnbereichen aus.



Eiche markant natur 6606
Holznachbildung | 8|32 4V Diele | 1-Stab



Eiche Como 6607
Holznachbildung | 8|32 4V Diele | 1-Stab



Eiche rustikal pure 6638
Holznachbildung | 8|32 4V Diele | 1-Stab



Eiche markant sherry 6608
Holznachbildung | 8|32 4V Diele | 1-Stab

Laminatboden 8 | 32 4V 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Masterclick Plus

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 2052 x 220 mm

Paket á 6 Stück = 2,709 m²; Palette = 97,511 m²



Buche 6614 | Holznachbildung | 7/31 | 3-Stab


Der solide LAMINATBODEN

Der Laminatboden 7 | 31 ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen.

Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche.



Ahorn 6613
Holznachbildung | 7|31 | 3-Stab

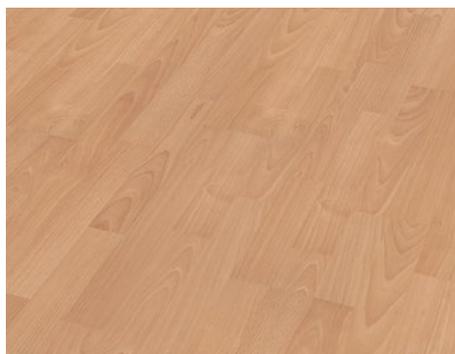

Buche 6614
Holznachbildung | 7|31 | 3-Stab



Eiche cappuccino gekalkt 6255
Holznachbildung | 7|31 | 3-Stab



Nussbaum 6615
Holznachbildung | 7|31 | 3-Stab

Laminatboden 7 | 31 3-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Eiche lebhaft natur 6631 | Holznachbildung | 7/31 | 1-Stab

LAMINAT: Hochwertiger Fußboden mit angesagten Oberflächen


Ein rundum unkomplizierter Bodenbelag mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen schönen und widerstandsfähigen Boden über viele Jahre erhalten – garantiert!



Eiche markant natur 6606
Holznachbildung | 7|31 | 1-Stab



Eiche lebhaft natur 6631
Holznachbildung | 7|31 | 1-Stab

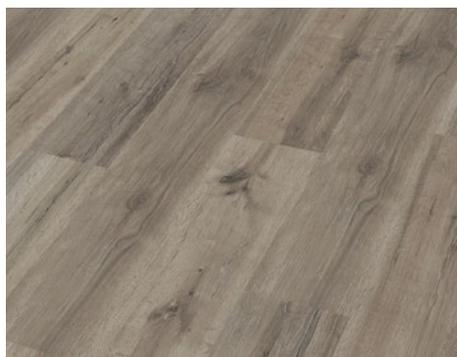

Eiche grau 6656
Holznachbildung | 7|31 | 1-Stab



Eiche antikgrau 6657
Holznachbildung | 7|31 | 2-Stab



Risseiche mittelbraun 6659
Holznachbildung | 7|31 | 1-Stab

Laminatboden 7 | 31 1-Stab / 2-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²

Montage- und Verlegezubehör



Dampfbremse / Baufolie

Material: PE Folie
 Einsatz: Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
 VPE: Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm)
 Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
 Verlegehinweis: PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.



Rollenkork

Material: Kork
 VPE: Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

- » Echtes Naturprodukt
- » 15 dB Trittschallminderung
- » Fußbodenheizung geeignet



TWIN Control

Material: Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichen, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum mit einer PE-Folie, sowie längsseitig integriertem Selbstklebestreifen.
 VPE: Rolle mit 25 m² (25.000 x 1.000 x 2,2 mm)

- » 15% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 19 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung bedingt geeignet



Silent DB 15 Akustikmatte

Material: PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
 VPE: Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

- » 22% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » 40% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

- » 10% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

- » 30% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 20 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

High End Unterlage

Highend Unterlage aus geschlossenzelligem Polyolefinschaum mit hoher Dichte und **integriertem Feuchteschutz**.

VISCOH **VIO** – für schwimmend verlegte Rgid und LVT Click Böden.
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 1,0 mm)

Qualitätsunterlage

Qualitätsunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **ONE** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
 Rolle mit 15 m² (15.000 x 1.000 x 1,6 mm)

VISCOH **ONE PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
 Rolle mit 15 m² (16.130 x 930 x 1,6 mm)

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)



Einweg Zahnpachtel B3 / B7 / B15

Zahnpachtel für die Verklebung von Parkettböden



PU - Kraftkleber

PU-Kraftkleber mit hoher Klebekraft. Lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher. Einfache Verarbeitung, universell einsetzbar, härtet schnell aus. Kartusche mit 310 ml



1-komponentiger PU-Vorstrich

Lösemittel- und wasserfreier, sehr emissionsarmer, 1-komponentiger Vorstrich auf Polyurethanbasis zum Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtel- und Verlegearbeiten. Kunststoffkanister 3 kg



Parkettklebstoff - Bakit PU-1K

Sehr emissionsarmer, lösemittel- und wasserfreier 1-komponenten-Polyurethanklebstoff zum schubfesten Verkleben von Parkett.

Eimer 15 kg

- lösemittelfrei nach TRGS 610
- auch für kritische Hölzer und Parkettarten
- für Fußbodenheizung geeignet
- wasserfrei, keine Holzanquellung



Verlegehilfe - FIX

Material: Buche

Einsatz: Für die einfache, leimfreie Verlegung von Böden mit FIX-Verbindung. Schlagklotz 220 x 50 x 45 mm



Verlegehilfe - ParkettFIX

Material: Buche

Schlagklotz 300 x 50 x 37 mm



Schlagklotz - 5 mm

Material: PE-Kunststoff


Einsatz: Für alle 5/6 mm Böden mit Multiclic-Verbindung



Schlagklotz - 7 mm

Material: PE-Kunststoff

Einsatz: Für Böden ab 7 mm mit Uniclic/Multiclic-Verbindung



Korkstreifen

Dehnfugenstreifen für Parkett-Böden aus hochelastischem Presskork.

Maße in mm: 900 x 10 x 16



Holzleim D3

Einkomponentig für wasserfeste Verleimung. Lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegetafeln, gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung, sehr hohe Festigkeit. Tube mit 1.000 g



Reinigungstücher

Bakit RT ist ein einzigartiges starkes Reinigungstuch für die schnelle und effiziente Entfernung von Schmutz an Werkzeugen und Händen, ohne Verwendung von Wasser und Seife. Dosierspender: 80 Tücher (20 x 30 cm)



Befestigungsklipp MK

Material: Metall

Montage: für Sockelleiste Typ 1MK und 15MK

Inhalt: 50 Stück



Befestigungsklipp PK

Material: Kunststoff

Montage: für Sockelleiste Typ 3PK und 20PK

Inhalt: 50 Stück



Befestigungsklipp Clipstar

Material: Metall

Montage: für Sockelleiste Ambiente-SL40, alle Cubus Typen, 4016, FSLC516250

Inhalt: 50 Stück, inkl. Dübel und Schrauben



Schraubenset - 3,5 x 50 mm

Material: vernickelt, Kreuzschlitz

Montage: für alle Sockelleisten geeignet

Inhalt: 50 Stück, (Dübel und Schrauben)

Individuell, natürlich und pflegeleicht – Echtholz furnierleisten

Hochwertiges und robustes Fichtenholz dient als Trägermaterial und sorgt für Beständigkeit. Es ist sehr reiß- und verformungsfest.

Die edle Echtholz furnierschicht schafft mit ihrer warmen, natürlichen Ausstrahlung ein harmonisches und zeitgemäßes Wohngefühl.



Ambiente SL-40


Maß: 2.500 x 38 x 19 mm

Trägermaterial: Fichte keilgezinkt



Cubus Typ 8148

Maß: 2.500 x 40 x 16 mm




Cubus Typ 8166

Maß: 2.500 x 60 x 16 mm



Cubus Typ 8180

Maß: 2.500 x 80 x 18 mm

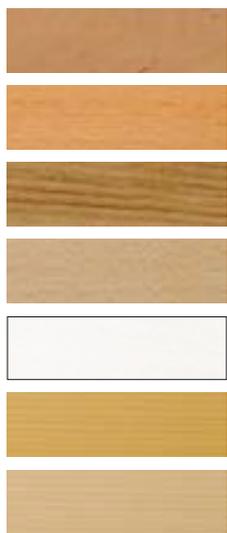

Ahorn kanadisch
furniert lackiert

✗

✗

✗

Buche gedämpft
furniert lackiert

✗

✗

✗

Eiche
furniert lackiert

✗

✗

✗

Fichte
furniert lackiert

✗

Weiß deckend
furniert lackiert

✗

✗

✗

✗

Eiche
furniert natur geölt

✗

✗

✗


Eiche
furniert weiß geölt

✗

✗

✗


Fußbodenleisten für den perfekten Abschluss



1 MK

Maß: 2.500 x 42 x 22 mm


Trägermaterial: MDF



15 MK

Maß: 2.500 x 60 x 16 mm


Trägermaterial: MDF



3 PK

Maß: 2.500 x 60 x 20 mm


Trägermaterial: MDF



20 PK

Maß: 2.500 x 60 x 16 mm

Trägermaterial: MDF



SL5018

Maß: 2.600 x 50 x 18 mm

Trägermaterial: MDF



FSLC516250

Maß: 2.500 x 50 x 16 mm

Trägermaterial: Fichte



60SL

Maß: 2.700 x 45 x 20 mm

Trägermaterial: Fichte



492

Maß: 2.700 x 58 x 20 mm

Fichte massiv

Reinigen und Werterhalt

Dr. Schutz Designboden Pflegeset

- 1 Flasche PU Reiniger 750 ml zur Bauschluss- und regelmäßigen Reinigung
- 1 Flasche Vollpflege matt 750 ml zur Auffrischung der Oberfläche
- 1 weißes Pad
- Reinigungs- & Pflegeanleitung



Dr. Schutz Pflegeset für geölte Parkettböden


- 2 Flaschen Holzseife-natur Gebinde 750 ml*
- 1 Flasche H2 Öl-natur Gebinde 750 ml*
- 1 Padmeister mit grünem Pad
- * auch für weiß geölte Oberflächen geeignet

Dr. Schutz Pflegeset für lackierte Parkettböden

- 1 Flasche Parkett- und Kork-Reiniger 750 ml
- 1 Flasche Parkett- und Kork Pflege Matt 750 ml
- 1 weißes Pad
- Reinigungs- & Pflegeanleitung


Bodenprofilssysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilssystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.




PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm
 Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 0,0 bis 15 mm
 Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm
 Längen: 900 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm
 Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm
 Längen: 900 | 2700 mm



PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 7,0 bis 18 mm
 Längen: 900 | 1000 | 2700 mm
 Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenantenprofil

Ausführung: eloxiert Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 7,0 bis 16 mm
 Längen: 1000 | 3000 mm



Alois Denzel KG

Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0